


Umlaufende Teile müssen vom Käufer gegen unbedingtes Berühren gesichert werden!  
(Gesetz über technische Arbeitsmittel)

The purchaser is responsible for the provision of safety guards.

Hohlwelle mit Poßfedernut nach DIN 6885/1.  
Wellenende mit Nut u. Poßfeder nach DIN 6885  
und Zentrierung nach DIN 332, Form D5.  
Hollow shaft with keyway acc. to DIN 6885/1  
Shaft end with keyway & key acc. to DIN 6885  
and centering acc. to DIN 332, form D5.

charakteristische Pfeile kennzeichnen die Abhängigkeit der Drehrichtungen!

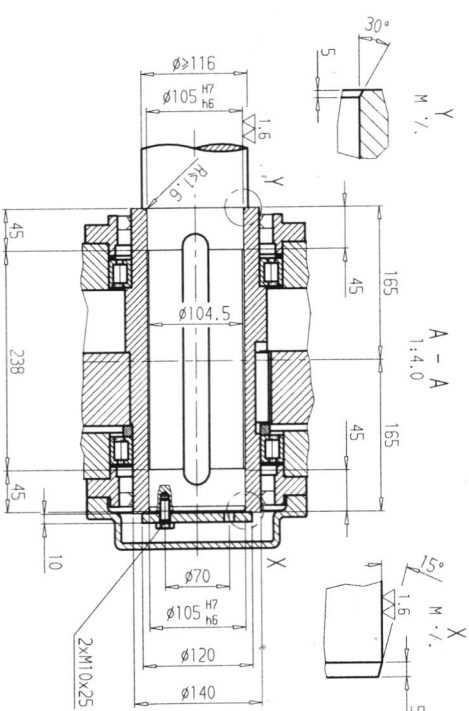

449 8788-061-1...2
449 8788-051-1...4
449 8788-041-1...2

Rev	Zone	Descr. pl./Anl./Anforderungsbeschreibung	Friction No.	Date	Name
0	.	Faktor Nr. hinzu, Ausführung Drehmomentschlitz, getriebebet.		2009-05-13	SWD
0	.	Drehmomentschlitz hinzu, M88 Wellenlager für 16mm gefertigt		2009-04-15	FSR
				2009-04-15	

SERIAL NO.	FARRI 11...4	449 8786-031...4	Telefonic ISO 9015 Tolerancing ISO 8015		General tolerances for machining ISO 2768-mS All dimensions for each. Bore/bores ISO 2768-mS		None of Part/Dimensions DIM M38 06 M55SCHNIG M38 06		Key No. 02990	
TYPE	BAARAT	M24								
SIZE	GROBE	6								
DESIGN	AUSFÜHRUNG	A / C								
POWER RATING	LEISTUNG	P2								
INPUT SPEED	ANTRIEBSDREHZAHL	n1								
OUTPUT SPEED	ABTRIEBSDREHZAHL	n2								
EXACT RATIO	ÜBERTRAGUNG	1 : 1st								
OIL QUANTITY	ÖLMENGE	27 L								
OIL VISCOSITY	ÖL-VISKOSITÄT	ISO VG 320								

TROLLEY ROKAS